



工程设计资质证书编号
建筑甲级:A113007169
园林甲级:A113007169
规划乙级:城规142010
市政乙级:A213007166
人防乙级:A213007166

中盛弘宇建设科技有限公司
Zhongsheng Hongyu Construction Technology Co., Ltd.

备注 NOTE

*本图经施工图审查机构及消防审批部门审查合格方可用于施工。
版权所有中盛弘宇建设科技有限公司所有，未经许可，不得翻
印、修改、复制或用于其他用途。
This drawing can only be used for construction after being
examined to be qualified and approved by Drawing Appraisal
Unit & Fire Control Committee. The copyright belongs to the
Zhongsheng Hongyu Construction Technology Co., Ltd. Without
written permission, it's prohibited to use, change or copy
the drawing for other purposes.

合作设计单位 CO-OPERATED WITH

说明 EXPLAIN

审 定 APPROVED BY	支永涛	支永涛
审 核 VERIFIED BY	李 亮	
项目负责人 PROJECT CHIEF	宋志荣	宋志荣
专业负责人 PROFESSION CHIEF	支永涛	支永涛
校 对 CHECKED BY	周兴	周兴
设 计 DESIGNED BY	周浪	周浪

建设单位 CONSTRUCTION

重庆华牧现代农业有限公司

工程名称 PROJECT

华牧现代农业生态循环智能化养鸡项目配电工程

项目名称 SUB PROJECT

图纸名称 DRAWING TITLE

电缆通道施工图（直埋碳素波纹管）

工程编号

图号 NO.

阶段

施工图

专业

电 气

比例

1:100


图号

日期

2023.04

版本号

A

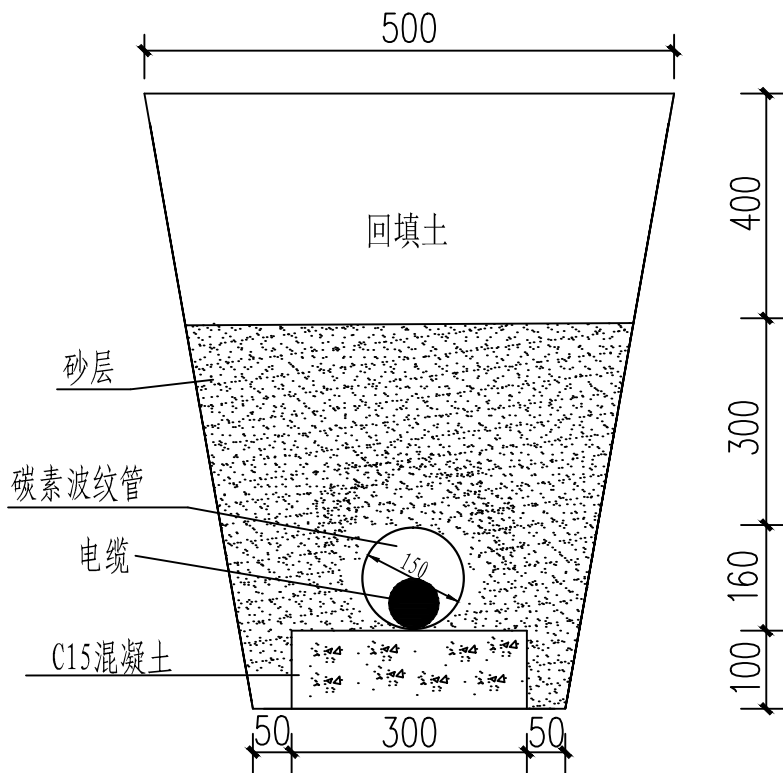

适用于电缆下杆处

电力电缆管与其它管道、建筑物之间的最小净距

项目	平行(m)	交叉(m)
热管道及热力设备	2.0	0.5
可燃气体及易燃液体管道	1.0	0.5
油管道	1.0	0.5
其它管道	0.5	0.5
排水沟	1.0	0.5
公路	1.5	1.0
城市街道路面	1.0	0.7
建筑物基础	0.6	

说明:

- 碳素波纹管需从电杆直埋至电缆井处。
- 直埋电缆通道需设置警示带。
- 碳素波纹管与电缆井连接时应衔接紧密，井口与管壁齐平。
- 直埋段共2米，施工完毕后需恢复沥青路面。